


## PRODUCT SYSTEM DIAGRAM 产品体系图

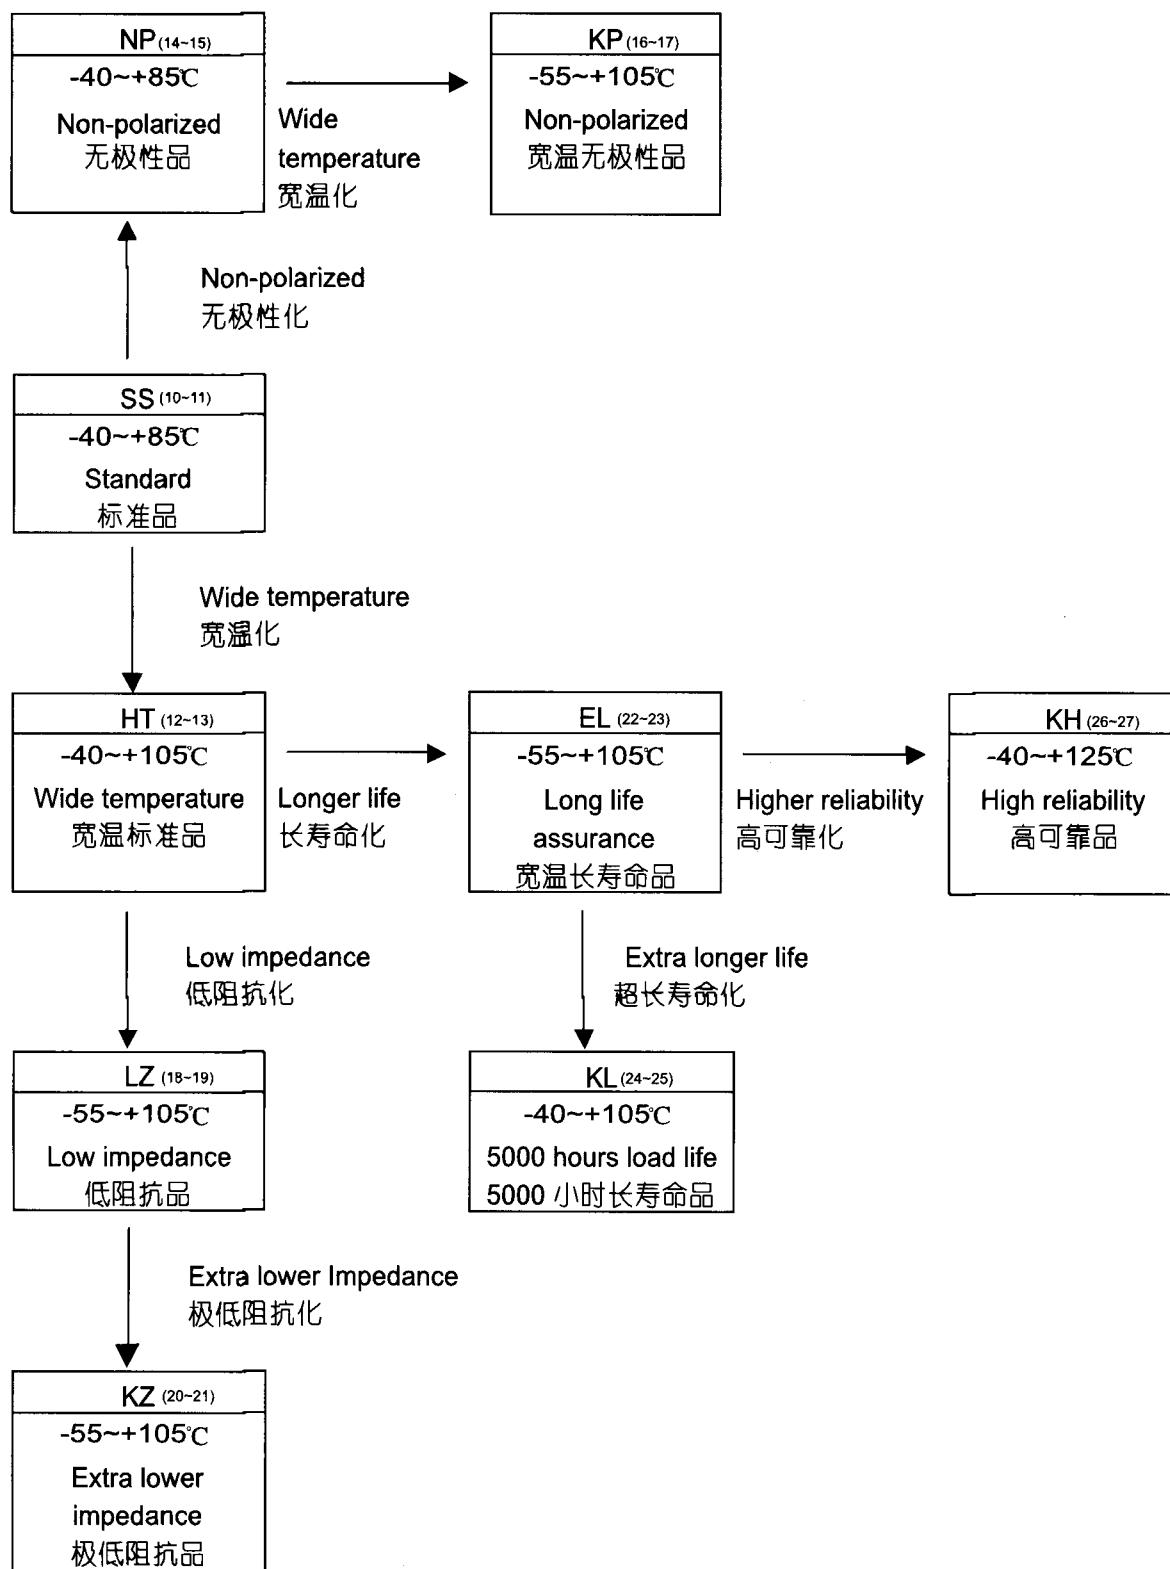

## PRODUCT SERIES

## 主要产品系列

Series 系列	Applications 用途	Operating Temperature (°C) 使用温度	Working Voltage (V) 额定工作电压	Capacitance (μF) 电容量	Capacitance Tolerance (%) 容量允许偏差	Page 页码
SS	Standard 标准品	-40~+85	4~100	0.1~1500	± 20	10~11
HT	Wide temperature 宽温标准品	-40~+105	4~50	0.1~1000	± 20	12~13
NP	Non-polarized 无极性品	-40~+85	6.3~50	0.1~100	± 20	14~15
KP	Non-polarized with wide temperature 宽温无极性品	-55~+105	6.3~50	0.1~47	± 20	16~17
LZ	Low impedance 低阻抗品	-55~+105	6.3~35	1~220	± 20	18~19
KZ	Extra lower impedance 极低阻抗品	-55~+105	6.3~50	1~1000	± 20	20~21
EL	Long life assurance 宽温长寿命品	-55~+105	6.3~50	0.1~1000	± 20	22~23
KL	5000 hours load life 5000 小时长寿命品	-40~+105	4~50	0.1~1000	± 20	24~25
KH	High reliability 高可靠品	-40~+125	10~50	10~330	± 20	26~27